



Les Fenêtres



La Menuiserie
sans commune mesure

Nord : 7-9 route de Soissons - 02370 Vailly-sur-Aisne - Tél. : 03 23 76 38 38 - Fax : 03 23 76 38 39 - email : bipa.sa@bipa.fr

Sud : 24 chemin de Garrabot - 31770 Colomiers - Tél. : 05 61 16 80 50 - Fax : 05 61 16 80 51 - email : bipasud@bipasud.fr

www.bipa.fr



La Menuiserie
sans commune mesure



L'exigence historique de Bipa a conduit ses équipes à développer **un savoir-être authentique** et **un savoir-faire traditionnel**, appréciés et reconnus par une clientèle toujours plus grandissante.

Choisir Bipa, c'est décider de travailler avec **une entreprise à taille humaine** soucieuse d'entretenir **une relation privilégiée et personnalisée** avec chacun de ses interlocuteurs, profitant d'une **vraie expertise**, capable de concevoir **des produits sur-mesure et/ou standard**, au meilleur rapport qualité/prix.

Bipa est heureux de vous présenter ses nouveaux produits à fort potentiel, créés pour vous et adaptés à vos projets.

Les Fenêtres



Sommaire

La Gamme Idéale	4
La Gamme Avantage	6
Les options	8
Vitrage & volets roulants	12

GAMME IDÉALE

« Le parfait équilibre entre
performance & adaptabilité »

CHOIX **Bipa**

GAMME IDÉALE

Thermique ++

Phonique ++

Confort +++

Esthétisme +++

FABRICATION

100 % Bipa

La fenêtre performante & adaptable

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME :

- Une gamme performante avec toutes les qualités du profilé **PVC** :
 - Isolation thermique
 - Isolation phonique
 - Étanchéité
 - Durabilité et facilité d'entretien
- Dormant de **70 mm** – Ouvrant de **70 mm**
- Sa composition permet un bon compromis thermique :
Uw=1,4WM-/m².K – Sw = 0,41
- **Poignée Secustik®** centrée sur battement réduit de **116 mm**
- Double vitrage standard de **24 mm**
(Ug=1,1W/m².K) : 4/16TGI/4PEA

- Dimensions : **L 1480 x H 1530 mm**
- Éligible au **crédit d'impôt**
- Menuiseries certifiées **NF-CSTB-A*3**
- Toutes les solutions de pose **en neuf** ou **en rénovation**

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

✓ 3 finitions **PVC « teintes »**
blanc ou couleurs

**GARANTIE
15 ANS
PVC BLANC**

✓ 32 finitions **PVC Plaxé**

✓ 20 finitions **PVC Décoroc**

**GARANTIE
10 ANS
PVC COULEUR**

✓ 1 finition **Chêne Or**


à découvrir en détail en p. 8 et 9

CHOISISSEZ DES OPTIONS PARMI :


- Vitrages nouvelle génération
- Formes et ouvertures étudiées à la demande
- Petits bois
- Quincaillerie
- Grille de ventilation
- Volets roulants
- Oscillo-battant avec ferrage symétrique
- Verrouillage semi-fixe

La fenêtre IDÉALE : un confort optimal grâce à des profilés de qualité

Le profilé neuf

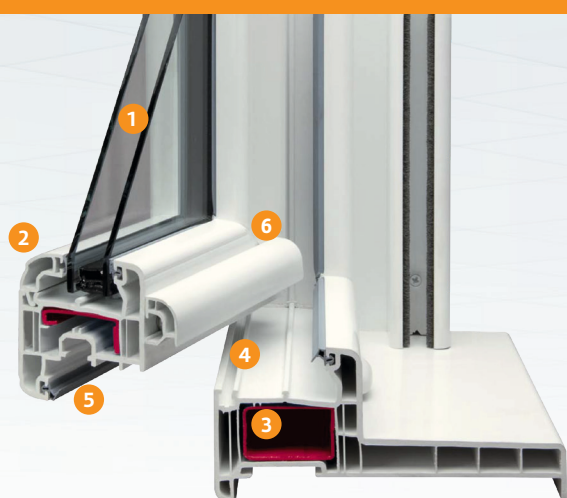

Le profilé rénovation

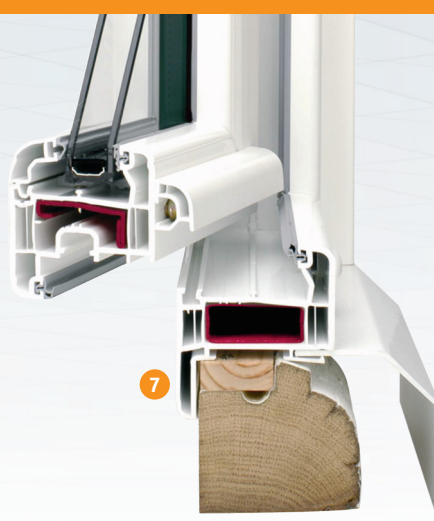


1 Vitrage 4/16/4 de base
(option : intercalaire thermique renforcé)




2 Design arrondi



3 Renfort acier suivant abaque



4 Zone sèche



5 Joint EPDM bi-fonction
(Éthylène-Propylène-Diène-Monomère)




6 UW 1.4 W/M².k




7 Aile de 27 mm, 42 mm ou 65 mm pour un travail en rénovation de qualité sur-mesure


La gamme IDÉALE et la gamme AVANTAGE : des solutions qui s'adaptent à vous et à vos projets




R27




D70




R27 Compensateur de 11 mm




R27 Compensateur de 17 mm




DM95 + VR




R42




R65




DU + UFI




R42 + FD42




DU + HDU




DR60




DM115




DM180




DM200



D70 Appui



DU Appui Long



DM Appui

GAMME AVANTAGE

CHOIX **Bipa**

GAMME AVANTAGE

Thermique +++

Phonique +++

Confort +++

Esthétisme +++



100 %
recyclable

« La fenêtre hautes performances
et environnementale »

La fenêtre hautes performances

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME :

- Des produits de grandes qualités :
 - Pour toujours plus d'isolation thermique et éviter toutes déperditions
 - Pour une meilleure isolation sonore et phonique pour un plus grand confort
 - 100 % recyclable
 - Pour une sécurité renforcée

- Dormant de 70 mm – Ouvrant de 70 mm
- Sa composition permet un bon compromis thermique :
 $U_w=1,19W/m^2.K - S_w = 0,42$
- Performances acoustiques : 32 db
- Poignée Secustik® centrée sur battement réduit de 116 mm

- Double vitrage standard de 30 mm ($U_g=1,1W/m^2.K$) : 6/20TGI/4PEA
- Renforts en composite 100 % recyclables
- Dimensions : L 1480 x H 1530 mm
- Éligible au crédit d'impôt
- Menuiseries certifiées NF-CSTB-A*4
- Verrouillage semi-fixe STULP

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS PARMI :

- ☒ 3 finitions PVC « teintes » blanc ou couleurs
- ☒ 32 finitions PVC Plaxé
- ☒ 20 finitions PVC Décoroc
- ☒ 1 finition Chêne Or


CHOISISSEZ DES OPTIONS PARMI :

- Vitrages nouvelle génération
- Petits bois
- Quincaillerie
- Grille de ventilation
- Volets roulants
- Oscillo-battant avec ferrage symétrique

**GARANTIE
15 ANS**
PVC BLANC

**GARANTIE
10 ANS**
PVC COULEUR

La fenêtre AVANTAGE : plus de performances et d'isolation*

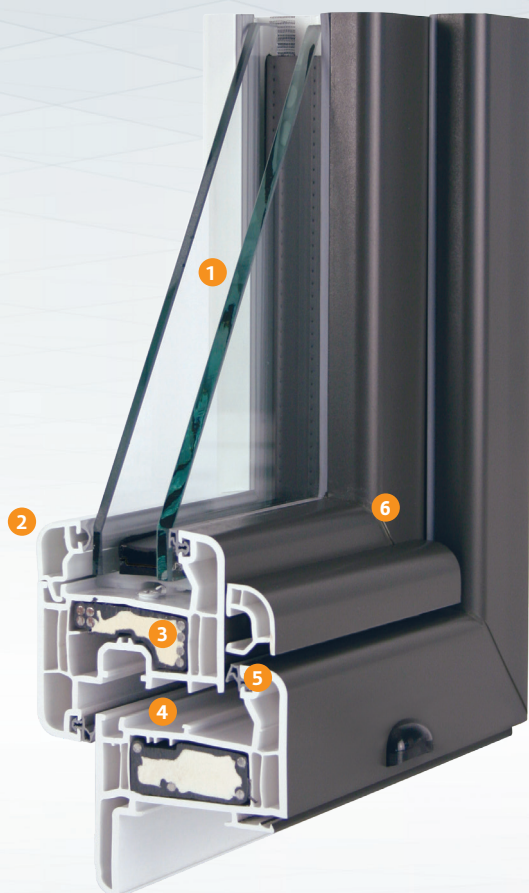

1 Vitrage 6/20/4 FEA
(option : intercalaire thermique renforcé)



2 Design arrondi



3 Renfort composite
100 % recyclable



4 Zone sèche




5 Joint EPDM bi-fonction
(Ethylène-Propylène-Diène-Monomère)



6 UW 1.19 W/M².k
(avec UG 1.0 w/m².k + TGI Spacer)

*Découvrez l'ensemble des solutions BIPA, adaptables à tous vos projets, en p. 5

La gamme AVANTAGE : une fenêtre anti-intrusion de qualité

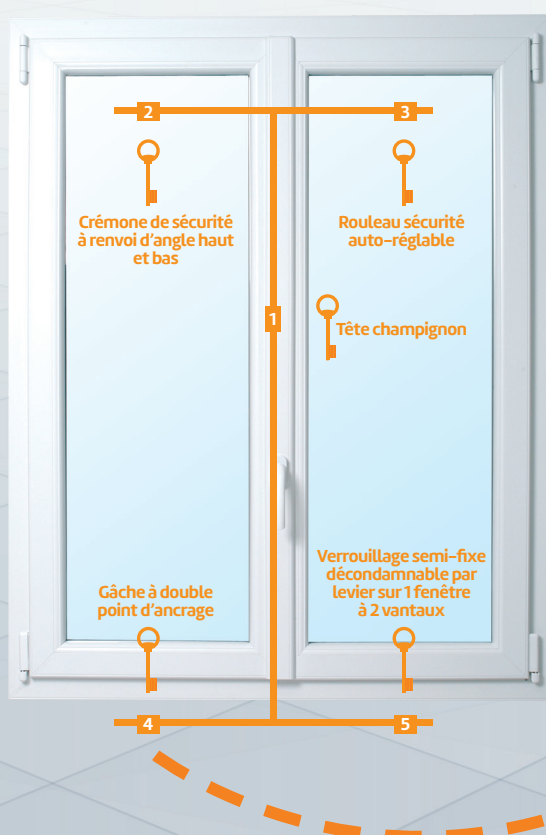

Une sécurité active avec
5 points de sécurité



LES OPTIONS

Les coloris

Finition teintée dans la masse

3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé :
le blanc se distingue par sa pureté.

Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur
commande.

BLANC
SIGNALISATION
REF : 003

—
RAL ± 9016

BEIGE
REF : 015

—
RAL ± 1015

GRIS
REF : 007

—
RAL ± 7047

GARANTIE
15 ANS
PVC BLANC



Finition Plaxée structurée

Cette finition réunit l'esthétique du bois et tous les avantages du composite.

Elle est fabriquée à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profilés blancs), ou sur les deux faces (profilés bruns).

20 finitions Plaxées « Color » vous sont proposées :

Effet bois naturels

CHÊNE OR
REF : 1110

CHÊNE
IRLANDAIS
REF : 1145

CÈDRE GRIS
REF : 1143

NOYER
REF : 1154

MACORÉ
REF : 1144

CHÊNE FONCÉ
REF : 1025

BOIS DE ROSE
REF : 1111

**GARANTIE
10 ANS
PVC COULEUR**

Effet bois colorés

BLANC PUR
REF : 1019

BLANC CRÈME
REF : 1096

GRIS
REF : 1004

GRIS QUARTZ
REF : 6068

GRIS BÉTON
REF : 1114

GRIS BASALTE
REF : 1667

- RAL ± 9010

- RAL ± 9001

- RAL ± 7001

- RAL ± 7039

- RAL ± 7023

- RAL ± 7012

ROUGE VIN
REF : 1076

VERT SAPIN
REF : 1006

GRIS
ANTHRACITE
REF : 1072

BLEU ACIER
REF : 1079

BRUN
CHOCOLAT
REF : 1008

**GARANTIE
10 ANS
PVC COULEUR**

- RAL ± 3005

- RAL ± 6009

- RAL ± 7016

- RAL ± 5011

- RAL ± 8022

Films lisses

GRIS
ANTHRACITE
FINESSE
REF : 1048

- RAL ± 7016

Films mats

NOIR GRAPHITE
MAT
REF : 1043

- RAL ± 9011

Finition thermolaquée DÉCOROC

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d'une couche de polyuréthane d'environ 25 microns armée de particules de polyamide durci.

La texture grainée confère un aspect mat satiné à la fois esthétique et durable.

Elle se décline en 10 teintes :

BLANC CRÈME
REF : 6096

IVOIRE CLAIR
REF : 6078

ROUGE VIN
REF : 6076

BLEU ACIER
REF : 6079

NOIR GRAPHITE
REF : 6955

- RAL ± 9001

- RAL ± 1015

- RAL ± 3005

- RAL ± 5011

- RAL ± 9011

GRIS QUARTZ
REF : 6068

GRIS NOIR
REF : 6934

GRIS
ANTHRACITE
REF : 6072

GRIS TERRE
D'OMBRE
(GRIS NUIT)
REF : 6067

GRIS FER
REF : 6937

- RAL ± 7039

- RAL ± 7021

- RAL ± 7016

- RAL ± 7022

- RAL ± 7011

**GARANTIE
10 ANS
PVC COULEUR**

Les finitions Decoroc thermolaquées existent uniquement en **bicoloration**, (sauf le gris anthracite RAL 7016 en **monocoloration**).




Les petits bois

On les appelle encore petits bois, mais ils sont en PVC collés, intégrés en ALU laqué ou filmé, façon laiton ou gravés.




INTÉGRÉ BLANC (ALU)




INTÉGRÉ EN COULEURS



INTÉGRÉ CHÊNE DORÉ



INTÉGRÉ DORÉ



INTÉGRÉ PLOMB

Les fenêtres oscillo-battantes

Le système oscillo-battant vous permet de laisser vos fenêtres entrouvertes en toute sécurité.

L'air peut circuler ainsi dans toutes les pièces de votre habitation sans que vous ayez à surveiller que vos jeunes enfants ou votre animal domestique ne tentent d'enjamber une fenêtre ouverte.

De même, pouvoir ouvrir ses fenêtres sans craindre les visiteurs indésirables prend toute sa mesure si vous habitez un appartement situé au rez-de-chaussée.



Les soubassements des portes-fenêtres



FRISÉS (SBF)



MOULURÉS (SBM)




LISSES (SBL)



THERMOFORMÉS

Les seuils

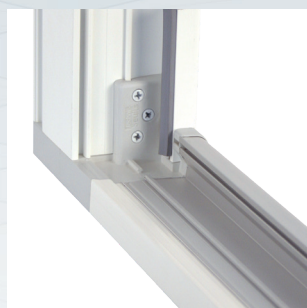

SEUIL ALU À BATTEMENT À RUPTURE THERMIQUE



SEUIL ALU À PLAT À RUPTURE THERMIQUE*

*Certifié PMR


Les détails




LA FINITION DE L'ÉBAVURAGE



LES PAUMELLES



LA POIGNÉE SECUSTIK®

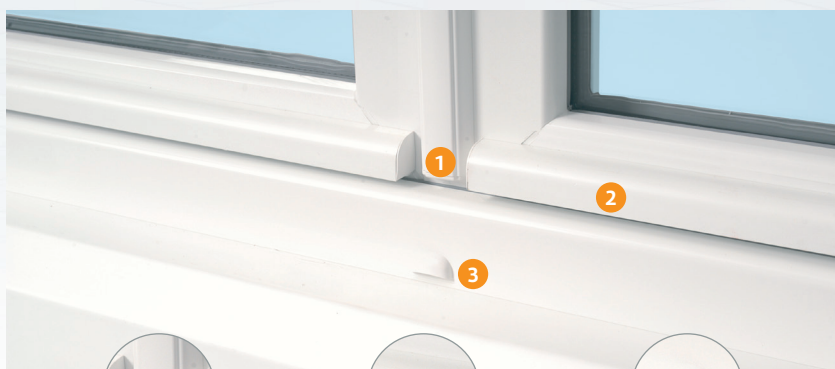

1 Battement mouluré

2 Jet d'eau avec embouts


3 Pare tempête

Les accessoires

Les fausses crémones**



FC 6 BOUTON RAINURÉ BLANC



FC 7 BOUTON RAINURÉ LAITON



FC 3 BOUTON RAINURÉ FER PATINÉ

Les poignées



ATLANTA LAQUÉ BLANC



ATLANTA ACIER ANODISÉ (V9)



ATLANTA LAITON



CACHE FICHE LAITON



BÉQUILLE



BOUTON**

** Existent dans d'autres modèles et coloris.



VITRAGE & VOLETS ROULANTS

Des produits d'isolation adaptés

LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE MENUISERIE PERFORMANTE :

- À la fois **thermiques, phoniques et de sécurité**
- Différents éléments sont associés pour obtenir **le meilleur compromis en termes de qualité et de coûts**, comme **les profilés à chambres multiples, les doubles joints tubulaires à lèvres, le vitrage, les ferrures, etc.**

UN LARGE CHOIX DE VITRAGES ADAPTÉ POUR :









- **Limiter toute perte de chaleur de votre intérieur** (une performance notée « Uw »)
- **Réduire les nuisances sonores** de l'extérieur (une performance notée « Rw »)
- **S'adapter parfaitement à tous les projets** et faciliter leurs réalisations
- **Augmenter la sécurité**

DES VOLETS ROULANTS OPTIONNELS DE QUALITÉ POUR :

- Une **protection thermique et sonore accrues**
- Une **occultation totale ou partielle** soit une gestion de la lumière extérieure pour un plus grand confort
- Une **plus grande sécurité** en rendant l'accès à la fenêtre plus difficile
- Une **visibilité réduite** pour préserver votre intimité

Le vitrage

Les principales compositions et performances du vitrage

	4/16/4 ONE A	4/20/4 PEA	4/16/4 PEA	6/20/4 PEA	10/16/4 PEA	44 ² SILENCE 16/10 PEA	44 ² /16/4 PEA	4 PEA/14/4/14/4 PEA
								
	24 mm	28 mm	24 mm	30 mm	30 mm	35 mm	28 mm	40 mm
Thermique*	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6
Acoustique	30 dB (a)	30 dB (a)	30 dB (a)	32 dB (a)	35 dB (a)	36 dB (a)	35 dB (a)	29 dB (a)
Sécurité	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1

*Thermique : coefficient en partie courante W/(m².k)

Les volets roulants : Storbox 2.0

Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et de montage :

- Une acoustique plus performante
- Un enroulement optimisé sur le plus petit coffre
- $U_c < 1$
- Le SAV simplifié grâce à un nouveau système de tiroir
- Les résultats d'étanchéité à l'air exceptionnels grâce à un joint périphérique intégré au produit

Ce type de fermeture présente beaucoup d'avantages :

- Facilité d'utilisation sans ouvrir la fenêtre
- Facilité d'entretien
- Isolation thermique optimale
- Choix de la manœuvre



Performances


	Storbox 2.0
Thermiques	$U_c = 1.0$
Air	C4*
Acoustiques	46 dB***

Taille des coffres

	Storbox 2.0	
	Petit	Grand
Hauteur	190	220
Largeur	240	240

Enroulement

	Storbox 2.0	
	Petit	Grand
Alu Ev 39	2262 mm	3120 mm
PVC 40	1880 mm	2655 mm

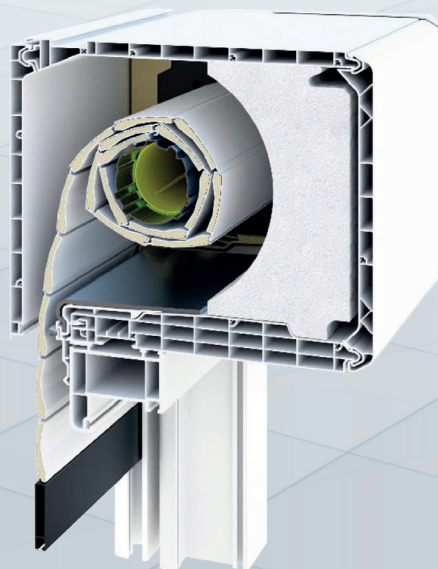



CHOISIR UNE FENÊTRE BIPA, C'EST :

- ✓ Opter pour un produit **fiable, solide** et à **hautes performances**.
- ✓ Ne pas avoir à choisir entre **confort** ou **sécurité**.
- ✓ Accéder à une grande diversité de **gammes**, de **couleurs** et d'**options**.
- ✓ Pouvoir faire évoluer son projet grâce à des solutions de **qualité, adaptables** et **complémentaires**.







RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME PRODUITS BIPA



POUR DÉCOUVRIR
NOTRE COLLECTION
Les Coulissants

**RETOURNEZ CE
CATALOGUE !**






RETOURNEZ CE
CATALOGUE !

POUR DÉCOUVRIR
NOS COLLECTIONS
Les Fenêtres



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME PRODUITS BIPA

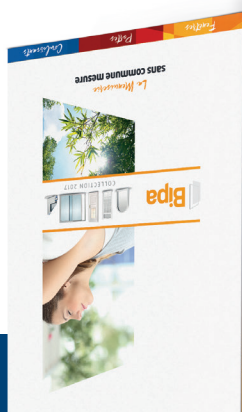

Bipa



SE DÉCIDER POUR LA GAMME EASY LIGHT DE BIPA, C'EST :

- ☑ Préférer une baie vitrée intégrée à votre projet
qui vous permet d'optimiser durablement votre espace de vie.
- ☑ Opter pour un couissant facile d'utilisation et d'entretien,
pour un usage adapté à votre quotidien.
- ☑ S'équiper d'un produit fiable répondant parfaitement
aux exigences et normes actuelles en matière d'étanchéité,
d'isolation thermique et acoustique.



3 finitions • Grand choix de coloris

FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE

3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé : le blanc se distingue par sa pureté. Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur commande.

GARANTIE 15 ANS
PVC BLANC

BLANC SIGNALISATION REF : 003 RAL ± 9016	BEIGE REF : 015 RAL ± 1015	GRIS REF : 007 RAL ± 7047
---	----------------------------------	---------------------------------

FINITION THERMOCLAQUÉE DÉCOROC

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d'une couche de polyuréthane, d'environ 25 microns, armée de particules de polyamide durci. La texture grainée confère un aspect mat satiné à la fois esthétique et durable. Elle se décline en 10 teintes :

Les finitions
thermolaquées existent
uniquement
en bicoloration,
(sauf le gris anthracite RAL
7016 en monocoloration).

GARANTIE 10 ANS
COULEUR

BLANC CRÈME REF : 6096 RAL ± 9001	IVOIRE CLAIR REF : 6078 RAL ± 1015	ROUGE VIN REF : 6076 RAL ± 3005	BLEU ACIER REF : 6079 RAL ± 5011	NOIR GRAPHITE REF : 6955 RAL ± 9011
GRIS QUARTZ REF : 6068 RAL ± 7039	GRIS NOIR REF : 6934 RAL ± 7021	GRIS REF : 6072 RAL ± 7016	GRIS TERRE REF : 6067 RAL ± 7022	GRIS FER REF : 6937 RAL ± 7011

FINITION PLAQUÉE STRUCTURÉE

Cette finition réunit l'esthétique du bois et tous les avantages du composite. Elle est fabriquée à partir de profils rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profils blancs), ou sur les deux faces (profils bruns). 20 finitions plaquées « Color » vous sont proposées :

Effet bois naturels

CHÊNE OR REF : 1110	CHÊNE IRLANDAIS REF : 1145	CÈDRE GRIS REF : 1143
NOYER REF : 1154	MACORÉ REF : 1144	CHÊNE FONCÉ REF : 1025
BOIS DE ROSE REF : 1111		

Effet bois colorés

BLANC PUR REF : 1019 RAL ± 9010	BLANC CRÈME REF : 1096 RAL ± 9001	GRIS REF : 1004 RAL ± 7001	VERT SAPIN REF : 1006 RAL ± 6009
GRIS BÉTON REF : 1114 RAL ± 7023	GRIS BASALTE REF : 1667 RAL ± 7012	ROUGE VIN REF : 1076 RAL ± 3005	CHOCOLAT REF : 1008 RAL ± 8022
GRIS ANTHRACITE REF : 1072 RAL ± 7016	BLEU ACIER REF : 1079 RAL ± 5011	BRUN REF : 1008 RAL ± 8022	

Films lisses

Films mats

GARANTIE 10 ANS
COULEUR


GARANTIE 10 ANS
COULEUR

GRIS ANTHRACITE FINESSE MAT REF : 1048 RAL ± 7016	NOIR GRAPHITE MAT REF : 1043 RAL ± 9011
--	--

Les caractéristiques techniques

LUMINOSITÉ • ISOLATION • DESIGN

Easy Light allie avec succès le design de l'aluminium et les performances thermiques du composite

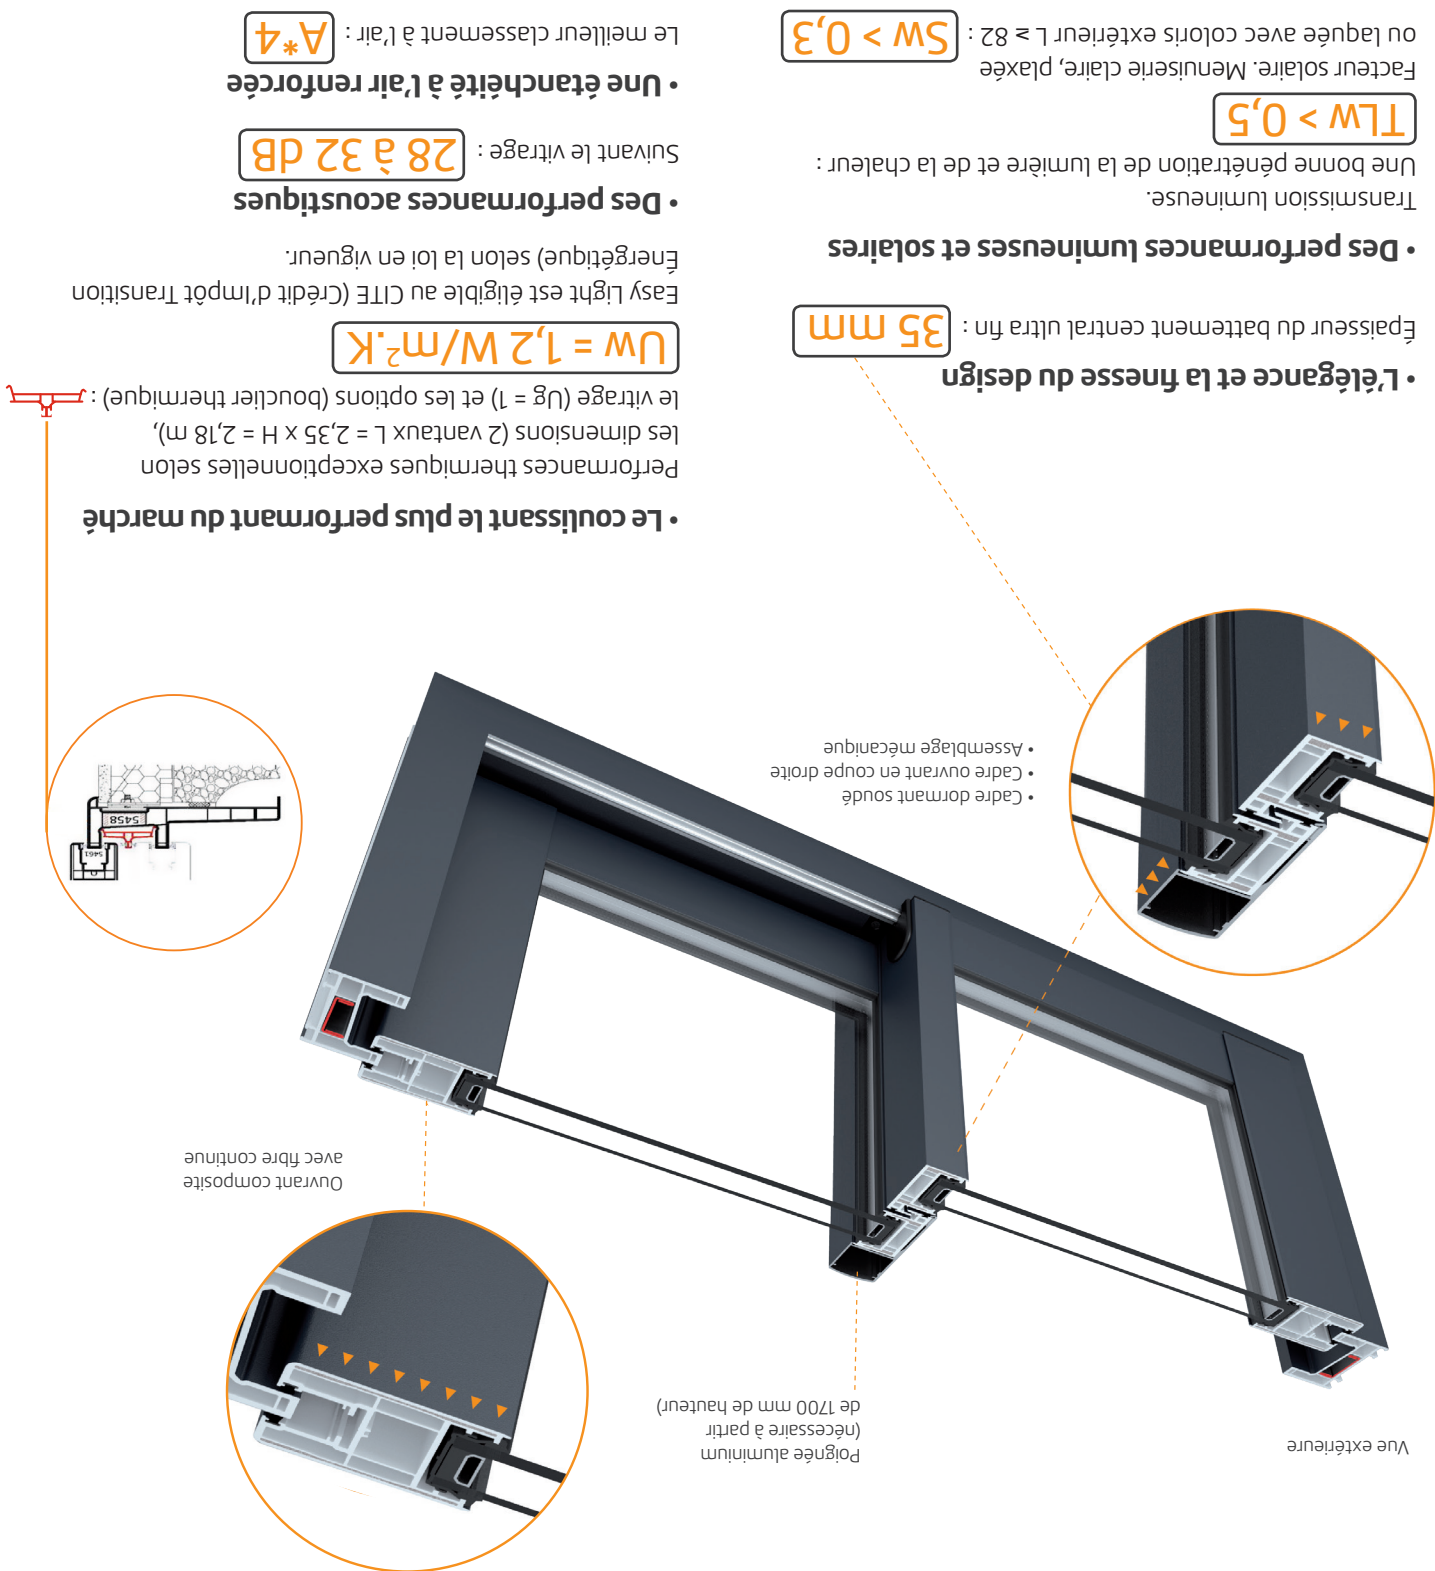

LA GAMME Easy Light



Fabrication
100% BIPA



100 %
recyclable





Éligible
au CITE*



Les caractéristiques de la gamme Easy Light :

- Dormants neufs monoblocs de 70 à 160 mm
- Dormants rénovation avec aile de 27 mm, fixation vis vérins, ou aile de 42 mm, fixation façade – vitrage de 24 mm ou de 28 mm
- Ensemble composé possible (allège et imposte)
- Battement central ultra-fin de 35 mm, assemblage mécanique des ouvrants en composite avec fibre continue (le Design de l'Aluminium)
- Réutilisable en 2, 3 ou 4 vantaux avec chariots réglables
- Fermeture 2 ou 4 points en fonction des limites dimensionnelles
- Poignée (marque croisée DS) : 2 types de poignées au choix – Tirage « SMASH » ou Rotative « SYMBIOSE »

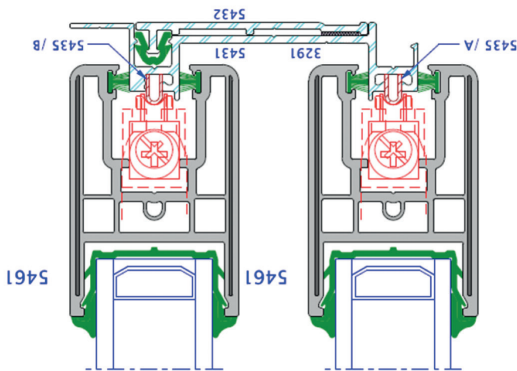

• Seuil ALU PMR

Easy Light

- 4 La gamme Easy Light
- 5 Les caractéristiques techniques
- 6 Les finitions
- 7 Les avantages de la gamme Easy Light

Sommaire



Les Couissants

La Menuiserie sans commune mesure



L'exigence historique de Bipa a conduit ses équipes à développer un savoir-être authentique et un savoir-faire traditionnel, appréciés et reconnus par une clientèle toujours plus grandissante.

Choisir Bipa, c'est décider de travailler avec une entreprise à taille humaine soucieuse d'entretenir une relation privilégiée et personnalisée avec chacun de ses interlocuteurs, profitant d'une vraie expertise, capable de concevoir des produits sur-mesure et/ou standard, au meilleur rapport qualité/prix.

Bipa est heureux de vous présenter ses nouveaux produits à fort potentiel, créés pour vous et adaptés à vos projets.

Nord : 7-9 route de Soissons - 02370 Vailly-sur-Aisne - Tél : 03 23 76 38 38 - Fax : 03 23 76 38 39 - email : bipa.sa@bipa.fr
Sud : 24 chemin de Garrabot - 31770 Colomiers - Tél : 05 61 16 80 50 - Fax : 05 61 16 80 51 - email : bipasud@bipasud.fr
www.bipa.fr

sans commune mesure

La Menuiserie



Bipa *Les Couissants*

