

## L'ALUMINIUM EN MODE SUBLIME




Les menuiseries LUMINE allient esthétisme, robustesse, et lignes épurées. Personnalisables à souhait, les menuiseries en aluminium offrent d'excellentes performances. Avec ses différents types de finitions, les fenêtres, coulissants et portes en aluminium répondent à toutes vos attentes ! Garanties 15 ans\*, les menuiseries LUMINE s'accessoirisent et font de votre habitat, une réelle architecture contemporaine.

\*sur la structure de la fenêtre



PROFERM se différencie par son positionnement haut de gamme avec ses menuiseries LUMINE fabriquées uniquement avec des profilés en aluminium bas carbone de chez TECHNAL®

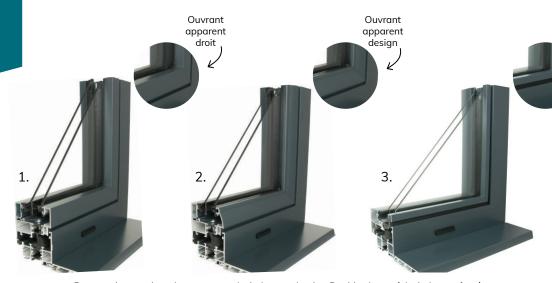

Rupture de pont thermique pour une isolation maximale - Double vitrage à isolation renforcée



# CHOIX DES FINITIONS

Ouvrant

minimal

caché

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies!

Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :

- 1. Ouvrant apparent droit Droit
- 2. Ouvrant apparent design Galbé extérieur
- 3. Ouvrant minimal caché Chant clippable pour un effet de modernité assuré. Galbé intérieur, clair de jour maximal

# **1**

### ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

## Le saviez-vous?


Équipé de plusieurs cabines de laquage, PROFERM vous propose un panel de couleurs possibles pour vos menuiseries. Une teinte préférée? PROFERM va plus loin et confectionne pour vous sur-mesure la couleur de vos envies!

# Les avantages


- Matériau robuste, isolant et esthétique
- Très bon rempart contre le bruit
- Haut niveau de personnalisation
- Aluminium bas carbone

### DESIGN & RAFFINEMENT

Toutes les menuiseries LUMINE sont dotées de paumelles F9 pour une finition moderne. Dans le cas d'une menuiserie blanche, les paumelles seront blanches.



### **CROISILLONS**



#### **SOUBASSEMENTS**



Soubassement mouluré (attention, pas de soubassement mouluré sur le chêne doré). Existe aussi en plat

### VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.

Rendez-vous en page .28

### VITRAGES Nos menuise

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26** 

### **POIGNÉES**



Poignée Sécustik®: coloris noir sur demande



Poignée standard
TECHNAL®
Existe en:
inox, blanc, noir et 7016
Autres coloris sur demande
Possibilité d'avoir la béquille
double TECHNAL® assortie





Béquille double pour portes-fenêtres plaque étroite Existe aussi en inox, blanc, laiton Coloris noir et 7016 sur demande



Le coulissant en aluminium offre des lignes fines et discrètes. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique de 20 mm, le coulissant vous offre d'excellentes performances en matière d'isolation, de robustesse et d'esthétique.

### > 2 à 4 vantaux / 2 à 4 rails possibles

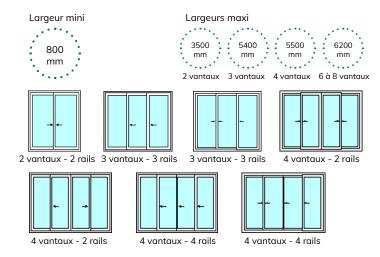










### GALANDAGE

Le coulissant à galandage en aluminium permet d'exploiter au mieux les petites surfaces. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique de 20 mm, le galandage est robuste et discret.

### > 1 à 4 vantaux / Jusqu'à 3 rails possibles

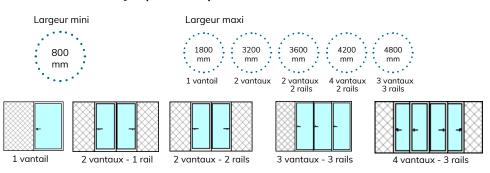

# 8

### ACCESSOIRISEZ VOS COULISSANTS & GALANDAGES

## Le saviez-vous?

L'ensemble des configurations possibles se décline en drainage caché. Toutes les menuiseries peuvent être proposées avec un accès PMR. Neuf, le seuil est encastré dans le sol. En rénovation, le profil de rampe d'accès est adapté.

Normés **RT 2012** et **BBC** nos coulissants et galandages répondent aux exigences du marché.

## Valeurs de déperditions thermiques :

> Fenêtres : Uw jusqu'à 1,4W/ (m2.K) en DV avec Sw = 0,48 et TLw = 0.6


> Coulissants : Uw jusqu'à 1,5W/(m2.K) en CV avec Sw = 0,51 et TLw = 0,57

### DESIGN & RAFFINEMENT

Optez pour un coulissant à l'esthétique parfaite avec notre finition inox de série.



#### **CROISILLONS**



#### **SOUBASSEMENTS**



Soubassement mouluré (attention, pas de soubassement mouluré sur le chêne doré). Existe aussi en plat

### VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques. Rendez-vous en page .28

#### **VITRAGES**

Nos coulissants & galandages LUMINE peuvent être équipés de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26** 

#### POIGNÉES



Inox

Poignée Sécustik® : coloris noir sur demande

Blanc



TECHNAL®
Existe en:
inox, blanc, noir et 7016
Autres coloris sur demande



Poignée encastrée Existe en : inox, bkanc, noir et 7016

#### SUR OUVRANT PRINCIPAL



Design Existe en : inox, blanc et noir

Contemporaine Existe en :

inox, blanc, noir

Laiton

VERROU DE SÉCURITÉ (en option)



#### **SUR SEMI-FIXE**




Design Existe en : inox, blanc et noir


Contemporaine Existe en : inox, blanc, noir et 7016

# CHOIX DES COLORIS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent un grand choix de teintes. Si vous ne trouvez pas votre couleur, PROFERM crée votre teinte sur-mesure!

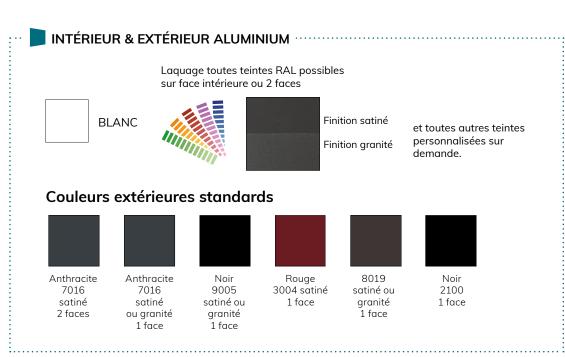



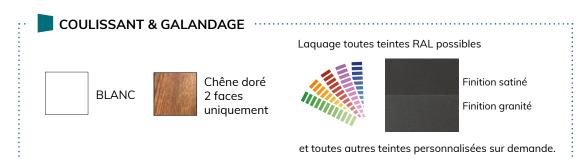

# NOS GARANTIES

La satisfaction est au coeur de nos préoccupations, C'est pourquoi, PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants :

\*sur la structure de la fenêtre

Structure de la fenêtre : 15 ans

Panneau de porte - 7 ans et 5 ans sur les modèles plaxés

Soubassement mouluré et plate-bande : 2 ans

Vitrage: 10 ans

Ferrure ROTO: 10 ans sur le fonctionnement

Autre ferrure: 2 ans

Crémone de portes : 2 ans

Laguage: 10 ans

**Motorisation:** 7 ans

Volet roulant: 7 ans

# Économies d'énergie

PROFERM

respecte l'environnement

### Matériaux recyclables

TECHNAL®, un aluminium avec les plus

# NOS CERTIFICATIONS & LABELS



Organisme certificateur. le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a classé PROFERM parmi les 5 meilleurs fabricants français au test A\*E\*V.

A\*4 / E\*9A / V\*A3

Le plus haut niveau de résistance au vent et à l'air















